

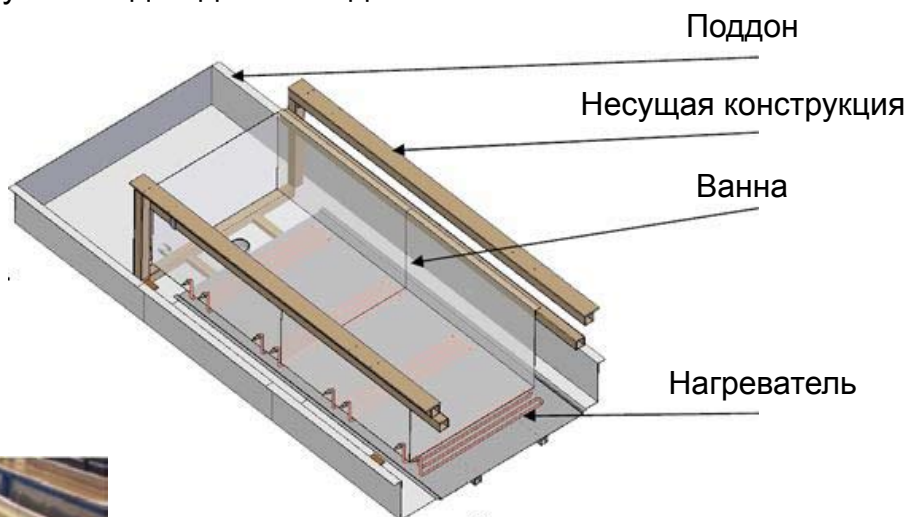


Ультразвуковая мойка

- Размеры ванны в соответствии с размерами деталей;
- Регулируемый подогрев в ваннах предварительной и основной очистки
- Циркуляционные насосы и фильтры в ваннах предварительной и основной очистки и в ванне промывки.
- Электронные датчики уровня моющего раствора.
- Поддон под каждой ванной.
- Стационарные колебательные системы или летучие УЗ головки.
- Передвижные вентиляторные сушилки для длинных деталей.
- Несущие металлоконструкции

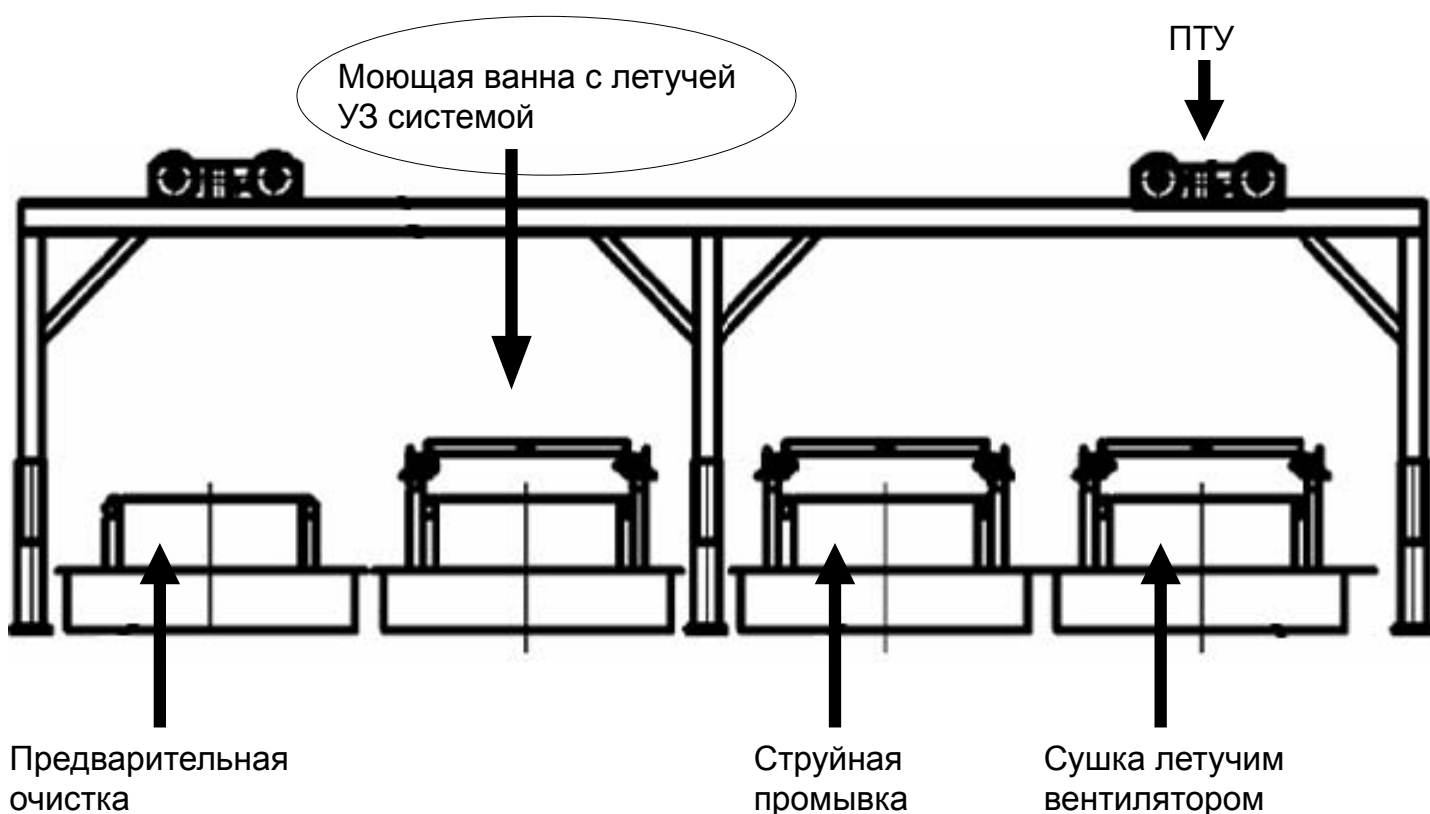

Тянущая цепь с кабельным жгутом

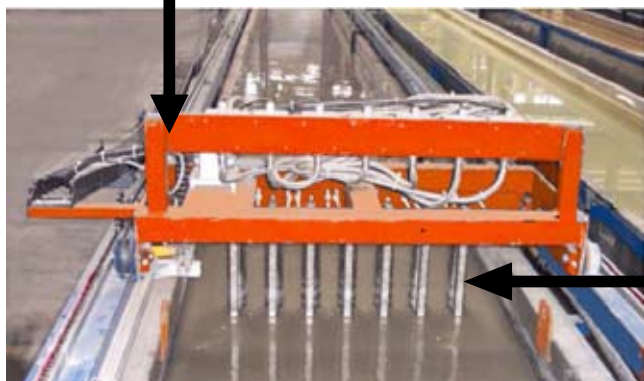

Электрощкаф

Циркуляционный насос

Поддон



Датчик уровня

Фильтр

**Пример: Передвижная
моющая установка**

Перелив с
грубым
фильтром

Датчик
уровня



Нагреватель

Акустическая
система